

HOBO



**SIAPOWER**



**siapower**

Повишете ефективността си

# 1550 siapower – Увеличете ефективността си



## По-голяма ефективност

Благодарение на оптимизираните за приложение стъпки на процеса

- Най висока степен на остраняване на материала в диапазона 40-220 зърна с керамично съдържание
- Перфектно качество на повърхността в диапазон на зърнеността 240-800 с алуминиев оксид



## Най-висока степен на остраняване на материала

Смес от песъчинки с керамичен алуминиев оксид, подобряваща работата (диапазон на зърнеността 40-220)



## Минимално запушване

Абразивът има минимални характеристики на запушва при шлайфане на лак (диапазон на зърнеността 400-600)

## Лесно разпознаване на размера на зърната

Зърната се нанасят с лазер. Това значи, че размера е ясно видим дори и след

## Удобен модел с много дупки



Оптимална схема на отворите за на  
прахоотвеждане

- Просто позициониране
- Централен отвор за монтаж

## Устойчива хартиена подложка



Щадяща околната среда хартиената  
от сертифицирани и контролирани  
на FSC за абразивната подложка



Scan me

## 1550 siapower – Увеличете ефективността си



Ефективно отстраняване на материала и дълъг живот на сухо шлайфане. Дебелината на хартията, е съобразена със зърнометрия и приложението, с впечатляващо върху материали като кит, праймер филер и лак. 1550 siapower използва FSC хартия за основа на абразива

- По-голяма ефективност благодарение на оптимизирано използване при
- Най-висок рейтинг за отстраняване на материала
- Подобряваща работата смес от песъчинки с керамичен алуминиев оксид зърна
- Минимални характеристики на запушване при шлайфане на лак в диапазон
- Устойчива FSC хартия за абразивната подложка

Шлайфане



Шлайфане на боди филер



## Приложения

- Шлайфане на покрития и замърсявания
- Шлайфане на неравностите по ръбовете на р
- Изравняване на каросерията и композитните
- Фино шлайфане на прајмер филер
- Ключово при стари и нови лакове
- Матиране на стари и нови лакове при прелив


## Материали

Боя; прајмер филер; кит; лак; стар лак; епоксидна смола; грунд за катодно потапяне; полиакрилно стъкло; полиестерно покритие; пластмаси със стъклени влакна

## Профил на продукта

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Вид зърна:             | Смесена зърненост с керамично съдържание       |
|                        | 40-220                                         |
|                        | Полуразрушаващ се алуминиев оксид/синьо гориво |
|                        | 240-600                                        |
|                        | Бял алуминиев оксид                            |
|                        | 800                                            |
| Диапазон на зърненост: | 40; 60-240; 320; 400-800                       |
| Подкрепа:              | D-wt хартия (FSC сертифицирана) 40-100         |
|                        | C-wt хартия (FSC сертифицирана) 120-240        |
|                        | B-wt хартия (FSC сертифицирана) 320-800        |
| Покритие:              | Електростатично                                |
| Насляване:             | Смола върху смола                              |
| Специално покритие:    | Стеарат                                        |
|                        | 240-800                                        |

## Свойства

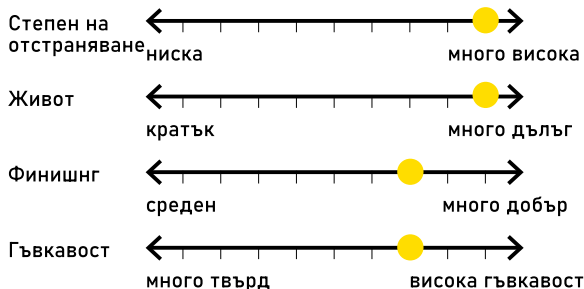

## Приложения



## Индустрии



## Шлайфане на прајмер филер




## Матиране





## Удобният диск с няколко отвора

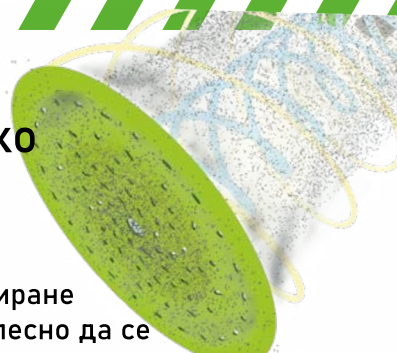

Лесно позициониране  
Шкурката може лесно да се позиционира и бързо да се прикрепи към подложката



Най-добра степен на прахоотвеждане, по-малко  
Благодарение на намаленото запушване, животът на шкурката може да бъде удължен. Абразивът трябва да се сменя по-рядко, което означава, че почти няма преривания при работата.



По-добро здраве и безопасност при работа  
Практически безпрашната работа подобрява условията на труд



Удобен монтаж  
Благодарение на централния отвор шкурката може да се монтира удобно.



Лесно разпознаване на размера на зърната



180

# Хартиена подложка, щадяща околната среда


Поемаме ангажимент да използваме само сурвини, сертифицирани по FSC-Микс от сертифицирани суровини при производството на гъвкавите абразивни върху хартиената основа в завода във Фрауенфелд

За хартиената си основа използваме само продукти от сертифицирани и контролирани източници на FSC.

Сертифицираните абразивни продукти могат да бъдат ясно идентифицирани, чрез етикет FSC и съответния номер на лиценза: FSC C168085

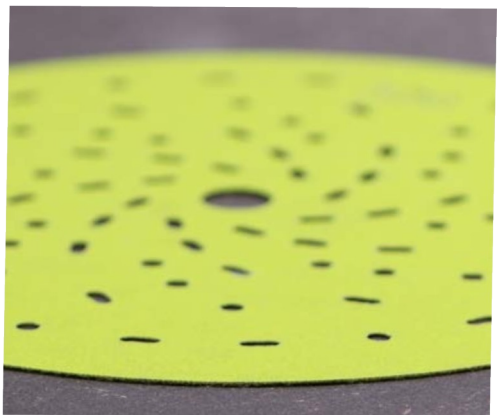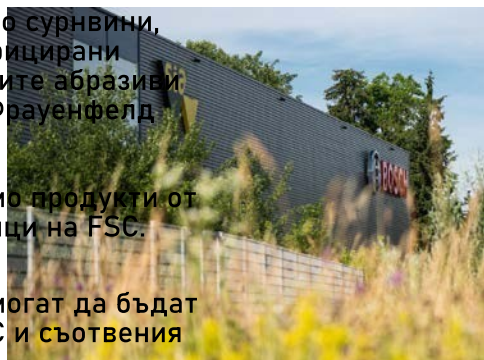

## 1550 sia power-Диапазон

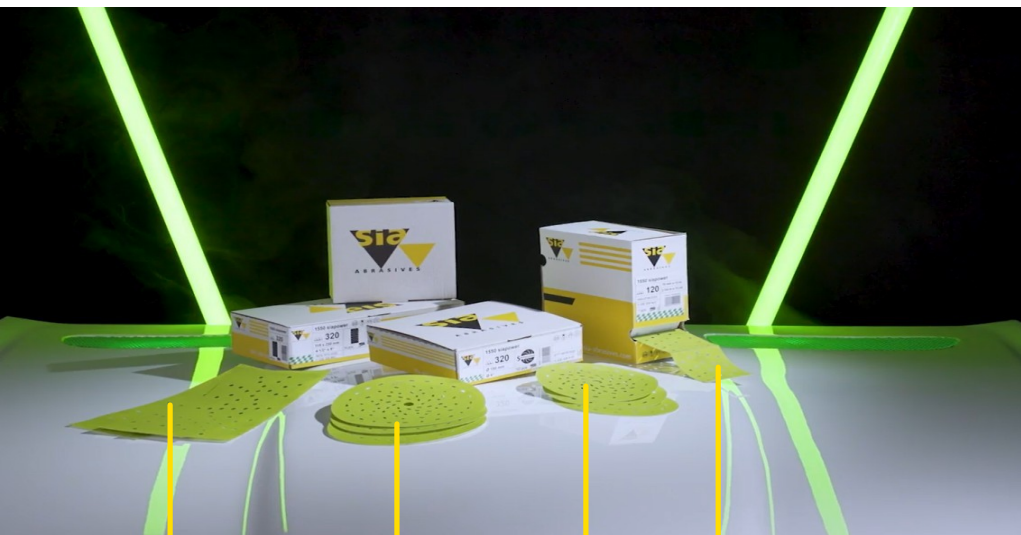

Ленти  
115 x 230 mm  
4 1/2" x 9"

Дискове  
Ø 150mm  
6"

Дискове  
Ø 125mm  
5"

Перфорирана ролка  
70 mm  
2 3/4"

Перфорирана ролка - подходяща за всички ръчни инструменти за шлайфане



70 x 125 mm  
2 3/4" x 5"



70 x 198 mm  
2 3/4" x 7 3/4"



70 x 400 mm  
2 3/4" x 15 3/4"

